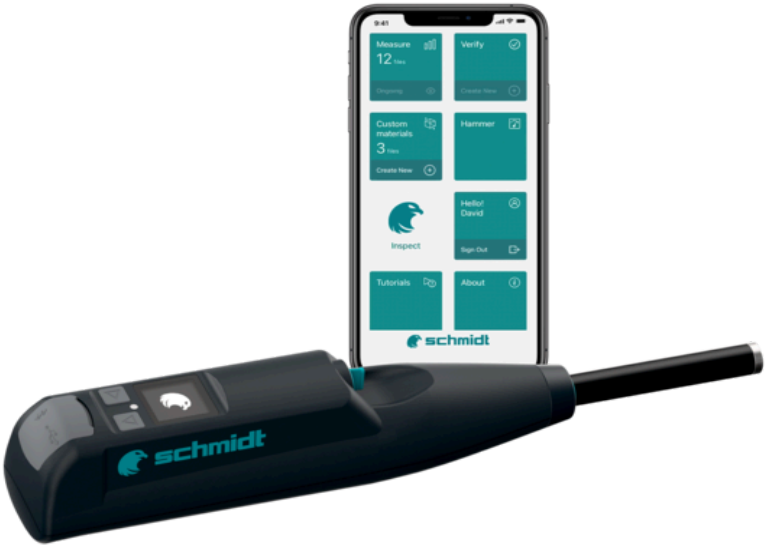

Durómetros de bobinas de papel y film

Paper Schmidt PS8000

Pruebas de dureza de bobinas de papel mediante la tecnología de martillos de rebote

Alto rendimiento

Inventado originalmente por Proceq en 1954 y todavía hoy líder del mercado, proporciona la mayor precisión y los resultados más fiables.

Mayor durabilidad

El único martillo de rebote diseñado específicamente para la industria del papel, fabricado en Suiza para garantizar su durabilidad y larga vida útil.

Tratamiento flexible de los datos

Manejo versátil de datos a través de USB o Bluetooth, con una documentación rápida y sencilla mediante la aplicación móvil: basta con escanear el roll ID con la cámara.

Aplicación Paper Schmidt
Especificaciones técnicas

Aplicación móvil	Aplicación Proceq Paper Schmidt
Pantalla de la aplicación	Cualquier dispositivo Apple® iOS compatible (iOS 12.0 y superior) (consulte la App Store para obtener más detalles) Cualquier dispositivo Android™ compatible (consulte Google Play Store para obtener más detalles)
Características del flujo de trabajo de la aplicación	Lectura de voz de cada impacto (solo en iOS®) Libro de registro con geolocalización, audio, imágenes y anotaciones de texto Estadísticas de series Generar perfiles de rollos Escáner de códigos de barras y códigos QR de identificación Establecer valores mínimos y máximos Informe de series individuales: CSV
Funciones de verificación de aplicaciones	Verificación asistida por software en un yunque
Software para PC	El software Paperlink 2 funciona en Windows 7 o versiones más recientes
Características del flujo de trabajo de PC	Descarga y administración de datos de los rollos Vista instantánea del intervalo de datos de medición Configuración y cambio de límites mínimos/máximos Visualización de estadísticas Inserción de comentarios de medición Exportación de datos a archivo CSV Exportación de imágenes PNG

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Instrumento
Especificaciones técnicas

Medición	Medición del perfil de rebote (serie del valor de rebote)
Tecnología	Cociente de velocidad de rebote óptico
Características principales	Independiente del ángulo de impacto Muestra los impactos en pantalla mientras trabaja Configura valores mín./máx. Conecta con PC, aplicación móvil e impresora portátil
Energía de impacto	0,735 Nm
Rango de medición	~7-80 R
Memoria	Memoria del instrumento > 20'000 impactos
Pantalla	Analógica y digital retroiluminada (100 x 100 píxeles, gráfica)
Conectividad	Bluetooth® LE, USB para carga, actualizaciones y transferencia de datos por cable al PC
Cumplimiento de normas	TAPPI T834 TAPPI TIP 1004-01

Nuestros Accesorios

Image	PartNumber	Description
	34110400	Yunque de comprobación para OS8200 N/L, PS8000 y RS8000 N/L Para la comprobación periódica de la calibración, tal como recomienda la norma EN12504-2
	34101401	Yunque portátil para OS8200 N/L, PS8000 y RS8000 N/L Para la comprobación de la calibración in situ, tal como recomienda la norma EN12504-2
	34001067	Para uso con OS8000, OS8200, PS8000, RS8000 Incluye impresora, cable de carga, trabilla y 1 rollo de papel de registro

Standards & Guidelines	Description
TAPPI T 834	
TAPPI TIP 1004-01	

SWISS MADE

Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.
www.screeningeagle.com

Solicitar presupuesto

Traducido por máquina y generado automáticamente (prevalece la versión inglesa): 17.04.2025

Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sus filiales. Reservados todos los derechos.