Автоматические аппликаторы пленки

ZAA2300

Автоматический аппликатор пленки

Простота применения

Дизайн сведен к тому, что действительно важно. Выполняйте работу так, как вы ожидаете. Надежно зажмите образец, используйте аппликаторы по своему выбору, установите диапазон и скорость рисования - START

Точность

Швейцарская точность обеспечивает одинаковую скорость и сверхплавное движение аппликатора - снова и снова. Это обеспечивает воспроизводимость и идеальную поверхность пленки

Надежность

Обладая беспрецедентным сроком службы и практически не требуя обслуживания, этот прибор является воплощением швейцарского качества в лучшем виде

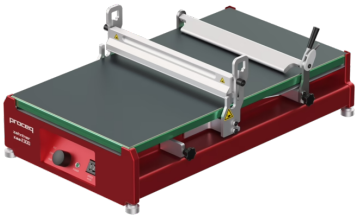



Датчик

Технические характеристики

Длина приложения	Длина приложения: до 400 мм (15,75 дюйма)
Ширина приложения	Ширина приложения: до 300 мм (11,81 дюйма)
Вес	20 кг (44,1 фунта) только стеклянная пластина: 6,4 кг (14,1 фунта)
Аккумулятор	Электропитание: 100 В - 240 В, 50 Гц - 60 Гц
Рабочая температура	Окружающие условия для работы: Диапазон температур: от 5 ° C до + 45 ° C (от 41 ° F до 113 ° F) Относительная влажность: от 20% до 80%, без конденсации
Диапазон температур	Условия окружающей среды для работы: 5 ° C до + 45 ° C (от 41 ° F до 113 ° F)
Относительная влажность от 20% до 80%, без конденсации	
Скорость волочения	ZAA2300 1 мм / с ZAA2300.F 2,5 мм ZAA2300.FF 5 мм / с 1 мм / с
Разрешение	В зависимости от версии: 1 мм / с, 2,5 мм / с или 5 мм / с

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS MADE

Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос цитаты

Машинный перевод и автоматическая генерация на (английская версия преобладает): 20.06.2024
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG или ее дочерние компании. Все права защищены.