



## Applicatori di film automatici **ZAA2600.C**

Tester di abrasione lineare per prove di sfregamento




### Esperienza utente

Il touchscreen di facile utilizzo con guida a menu multilingue consente di risparmiare tempo in laboratorio e semplifica l'intero processo di test



### Efficienza

Memorizzazione di varie impostazioni del profilo del contattilometri come la lunghezza della corsa e il numero di cicli



### Affidabilità


Il design stabile ed ergonomico garantisce longevità e risultati affidabili



## Strumento

### Specifiche tecniche

<b>Display</b>	Touchscreen TFT (LCD) a colori da 5,7", retroilluminazione a LED, risoluzione VGA
<b>Peso</b>	È possibile applicare fino a 4,5 kg (9,92 libbre)
<b>Velocità di disegno</b>	1 - 500 mm/s (0,04 - 19,69"/s), regolazione continua
<b>Risoluzione</b>	Risoluzione: 1 mm/s (0,04"/s)

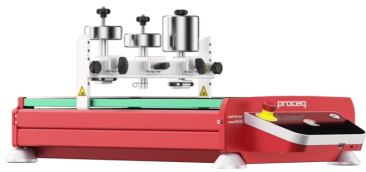

Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

**Richiedi un  
preventivo**



