



## Aplicadores automáticos de filme

# ZAA2600.C

Testador de abrasão linear para testes de fricção




### Experiência de usuário

A tela sensível ao toque fácil de usar com orientação de menu multilíngue economiza seu tempo no laboratório e agiliza todo o processo de teste



### Eficiência

Armazenamento de várias configurações de perfil do crockmeter, como comprimento de curso e número de ciclos



### Confiabilidade


O design estável e ergonômico garante longevidade e resultados confiáveis



## Instrumento

### Especificações técnicas

<b>Display</b>	Touchscreen de 5,7 "colorido TFT (LCD), luz de fundo LED, resolução VGA
<b>Peso</b>	Até 4,5 kg (9,92 lbs) podem ser aplicados
<b>Velocidade de desenho</b>	1 - 500 mm / s (0,04 - 19,69 "/ s), ajuste contínuo
<b>Resolução</b>	Resolução: 1 mm / s (0,04 "/ s)

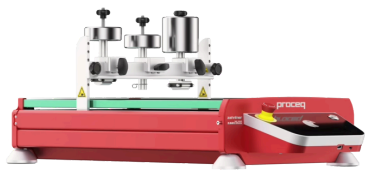

Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Solicite um orçamento



