



Proceq Teste de revestimento e película
Proceq ZWW 2100 - 2104

Roda de espessura da película húmida

Fácil de usar


Fácil de utilizar

Confiabilidade

Robusto e extremamente durável

Simplicidade

Limpeza rápida

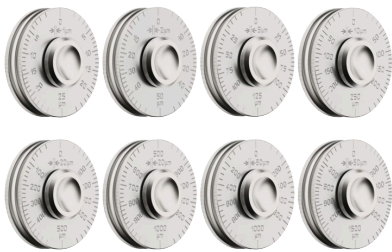

Instrumento

Especificações técnicas

ZWW 2100: 0 μm - 25 μm [0 mil - 0,98 mil]
1 μm (0,04 mil) de resolução

ZWW 2101: 0 μm - 50 μm [0 mil - 1,97 mil]
2 μm (0,08 mil) de resolução

Gama de medição

ZWW 2102: 0 μm - 125 μm [0 mil - 4,92 mil]
5 μm (0,20 mil) de resolução

ZWW 2103: 0 μm - 250 μm [0 mil - 9,84 mil]
10 μm (0,39 mil) de resolução

ZWW 2104: 0 μm - 500 μm [0 mil - 19,69 mil]
20 μm (0,79 mil) de resolução

Peso

165 g [0.36 lbs]

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1212	
ISO 2808	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



