



Автоматические аппликаторы пленки **ZAA2600.C**

Линейный тестер на истирание для испытаний на истирание




Пользовательский опыт

Простой в использовании сенсорный экран с многоязычным меню позволяет сэкономить время в лаборатории и упростит весь процесс тестирования.




Эффективность

Хранение различных настроек профиля крокметра, таких как длина хода и количество циклов



Надежность

Стабильный и эргономичный дизайн гарантирует долговечность и надежные результаты

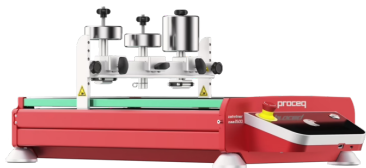

Датчик

Технические характеристики

Дисплей	Сенсорный экран 5,7-дюймовый цветной TFT (ЖК-дисплей), светодиодная подсветка, разрешение VGA
Вес	Может применяться до 4,5 кг (9,92 фунта)
Скорость волочения	1 - 500 мм / с (0,04 - 19,69 дюйма / с), плавная регулировка
Разрешение	Разрешение: 1 мм / с (0,04 дюйма / с)

Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты



