




Ручные аппликаторы пленки

ZAF 2010

4-сторонняя рамка аппликатора



Универсальность

Рама аппликатора может использоваться как ручную, так и в сочетании с автоматическими аппликаторами. Возможны различные комбинации ширины и толщины (4 варианта).





Надежность

Существенным преимуществом является то, что наносимый материал удерживается на стенках направляющих, что обеспечивает чистоту и точность нанесения.



Простота применения

Толщину пленки можно легко выбрать, установив аппликатор нужной толщины.

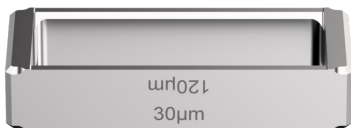

Датчик

Технические характеристики

Режимы измерения

4 Высота зазора в зависимости от исполнения:
30 / 60 / 90 / 120 мкм (1,18 / 2,36 / 3,54 / 4,72 mil)
50 / 100 / 150 / 200 мкм (1,97 / 3,94 / 5,91 / 7,87 mil)
или 4 по запросу от 5 до 2 000 мкм (0,20 - 78,74 mil)

Измерительные геометрии

Ширина пленки в зависимости от исполнения:
60 мм (2,36")
80 мм (3,15")
или по запросу от 20 мм до 200 мм (0,79" - 7,87")

Наши аксессуары

Image	PartNumber	Description
	43010923	Прецизионная вакуумная пластина Proseq с рядом отверстий диаметром 1 мм (0,04 дюйма) (43010923) Принадлежности
	43010966	Прецизионная вакуумная пластина Proseq с рядом отверстий диаметром 0,5 мм (0,02 дюйма) (43010966) Принадлежности
	43010906	Вакуумный насос Proseq 230 В со шлангом (43010906) Принадлежности
	43010924	Вакуумный насос Proseq 115 В со шлангом (43010924) Принадлежности

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823	

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты



