

Applicateurs de film manuels

ZUA 2000

Applicateur de film universel

Polyvalence

Applicateur à usage universel, avec hauteur de fente réglable, pour la préparation de films uniformes ou de couches cunéiformes.



Facilité d'utilisation

Simple à utiliser. Ajuster à la hauteur de l'espace désiré et placer sur le substrat.



Expérience utilisateur

Hauteurs de fente de 0 à 3000 μm avec une largeur de 60 à 220 mm. Pour les applications de film manuelles et automatiques.

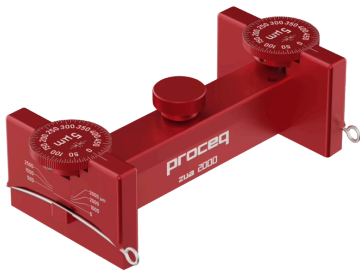

Outil

Spécifications techniques

Modes de mesure

Hauteur de l'espace réglable 0 μm - 3 000 μm
(0 mil - 118,11 mil)
Couche cunéiforme 0 μm - 3 000 μm (0 mil - 118,11 mil)

Graduation/résolution 5 μm (0.20 mil)

Tolérance $\pm 10 \mu\text{m}$ (0.39 mil)

Poids 229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), selon la version

Garantie 2 ans

Nos accessoires

Image	PartNumber	Description
	43010923	Plaque à vide de précision Proceq avec une série de trous de perçage de 1 mm (0,04") (43010923) Accessoires
	43010966	Plaque à vide de précision Proceq avec une série de trous de perçage de 0,5 mm (0,02") (43010966) Accessoires
	43010906	Pompe à vide Proceq 230 V avec tuyau (43010906) Accessoires
	43010924	Pompe à vide Proceq 115 V avec tuyau (43010924) Accessoires

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823	

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com

Demander un
devis

