

Applicatori di pellicole manuali **ZUA 2000**

Applicatore di pellicola universale

Versatilità

Applicatore per uso universale, con altezza del gap regolabile, per preparare pellicole uniformi o strati cuneiformi.



Facilità d'uso

Semplice da usare. Regolare all'altezza del gap desiderata e posizionare sul substrato.



Esperienza utente

Altezze di gap da 0 -3000 μm con larghezza da 60 a 220 mm. Per applicazioni manuali e automatiche di pellicole .

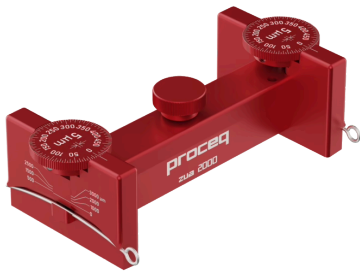





Strumento

Specifiche tecniche

Modalità di misurazione	Altezze di gap regolabili 0 μm - 3.000 μm (0 mil - 118,11 mil))Strato cuneiforme 0 μm - 3.000 μm (0 mil - 118,11 mil)
Graduazione/risoluzione	5 μm (0,20 mil)
Tolleranza	$\pm 10 \mu\text{m}$ (0,39 mil)
Peso	229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), a seconda della versione
Garanzia	2 anni

I nostri accessori

Image	PartNumber	Description
	43010923	Proceq Precision-Vacuumpate con una serie di fori da 1 mm (0,04") di foratura (43010923) Accessori
	43010966	Proceq Precision-Vacuumpate con una serie di fori da 0,5 mm (0,02") di foratura (43010966) Accessori
	43010906	Pompa per vuoto Proceq 230 V con tubo flessibile (43010906) Accessori
	43010924	Pompa per vuoto Proceq 115 V con tubo flessibile (43010924) Accessori

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823	

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un
preventivo



